


Kameratillsyn Säbo

- Någon form av samtycke krävs
- Kamerorna är enbart tillgängliga mellan xx-yy
- Kamerorna kan användas vid följande tillfällen:
 - Planerad tillsyn (Skapas för resp brukare i admin under Periodiska händelser)
 - Som kontroll vid utlöst sänglarm
 - Vid närvaromarkering mot kameratagg
- Enbart den som äger larmet kan starta kameran
- Kameraströmmen är live och stoppar efter x s (ingen video sparas)
- Efter kameratillsyn kvitteras larm och en åtgärd kan registreras


Kameratillsyn Säbo

- Kamerorna är förkonfigurerade och numrerade
- Där kameran placeras krävs el inom 5 m och wifi-täckning
- Om allt är ok kommer kameradioden vara släckt
- Klart!

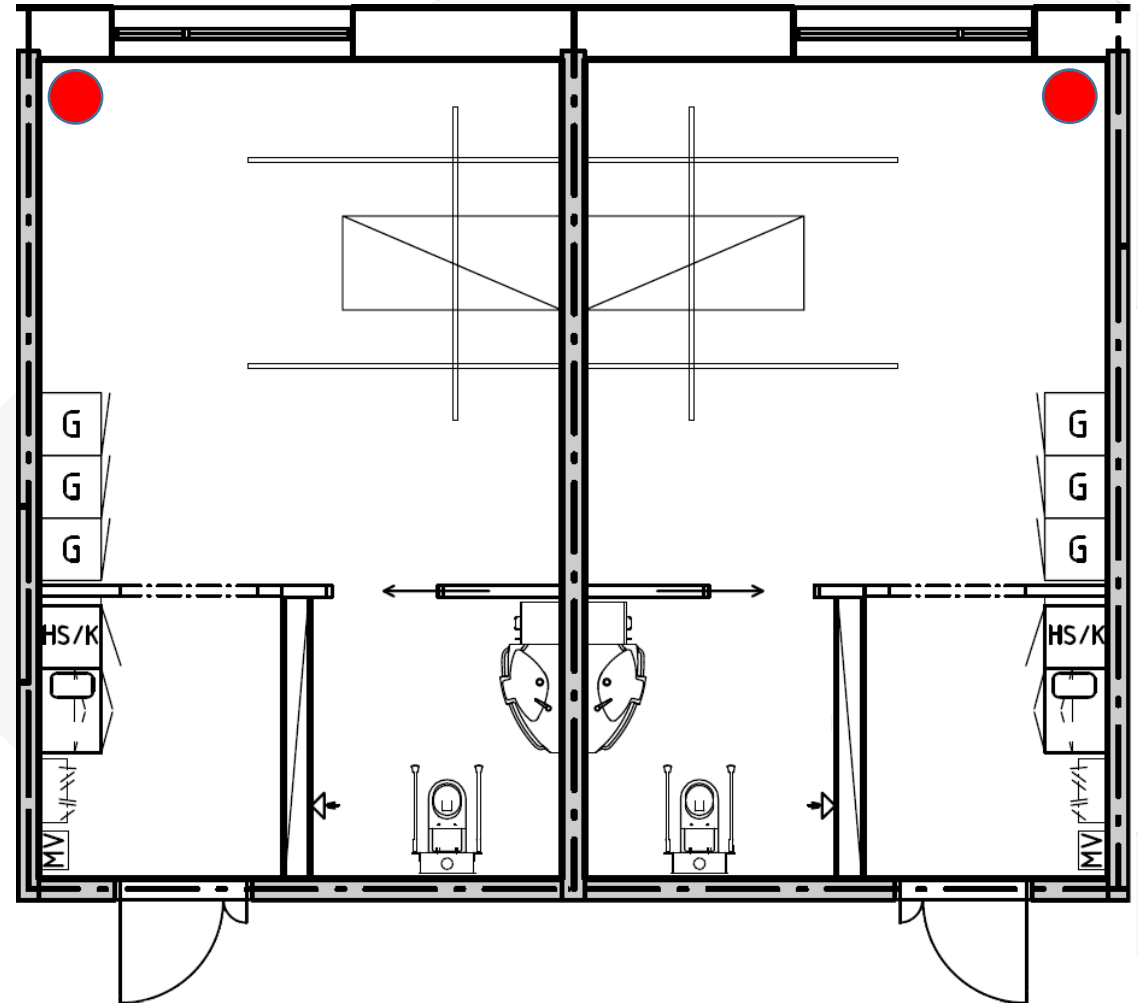

Lägga till kamera på brukare

- Välj redigera på önskad brukare
- Välj Larmsändare och tillbehör
- Klicka på Lägg till under kamera
- Välj den kamera som monterats i rummet
- Klart!

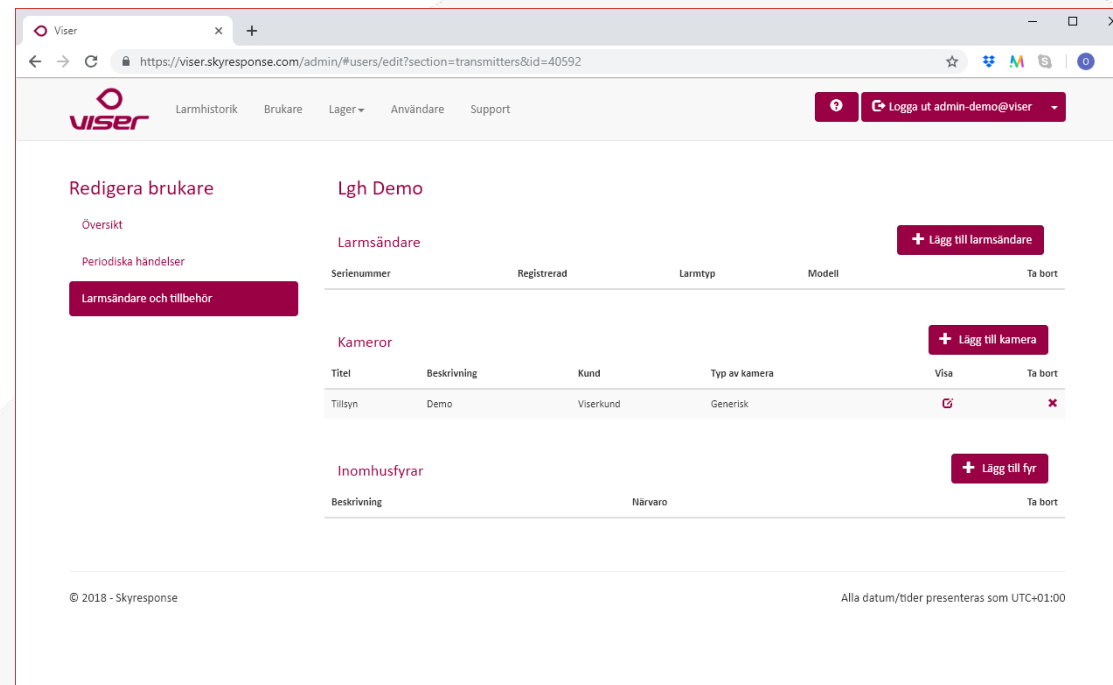

Viser

https://viser.skyresponse.com/admin/#users/edit?section=transmitters&id=40592

Larmhistorik Brukare Lager Användare Support

Logga ut admin-demo@viser

Redigera brukare

Översikt

Periodiska händelser

Larmsändare och tillbehör

Lgh Demo

Larmsändare

+ Lägg till larmsändare

Serienummer	Registrerad	Larmtyp	Modell	Ta bort
-------------	-------------	---------	--------	---------

Kameror

+ Lägg till kamera

Titel	Beskrivning	Kund	Typ av kamera	Visa	Ta bort
Tillsyn	Demo	Viserkund	Generisk	🔗	✖

Inomhusfyrrar

+ Lägg till fyr


Beskrivning	Närvaro	Ta bort
-------------	---------	---------

© 2018 - Skyresponse

Alla datum/tider presenteras som UTC+01:00

Skapa tillsynslarm

- Välj redigera på önskad brukare
- Välj Periodiska händelser
- Fyll i tid för tillsyn
- Fyll i 1 på svarstid
- Välj dagar och/eller upprepa
- Välj Lägg till & Kameratillsyn
- Klart!

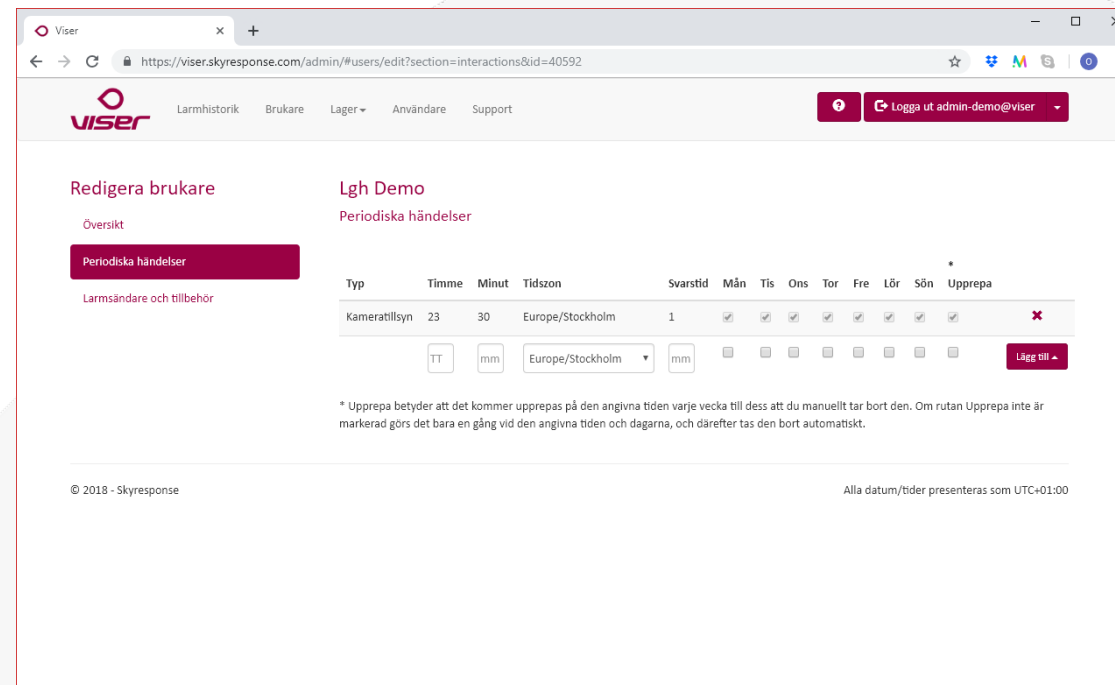

The screenshot shows the Viser admin interface for editing a user's monitoring events. The page is titled "Redigera brukare" and "Lgh Demo". The "Periodiska händelser" section is active, showing a table of events. The current event is "Kameratillsyn" with a response time of 1 minute, occurring every 23 hours and 30 minutes in the Europe/Stockholm time zone. The event is set to repeat every week on all days of the week (Mån, Tis, Ons, Tor, Fre, Lör, Sön). A "Lägg till" button is visible at the bottom right of the table.


Typ	Timme	Minut	Tidszon	Svarstid	Mån	Tis	Ons	Tor	Fre	Lör	Sön	Upprepa
Kameratillsyn	23	30	Europe/Stockholm	1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

* Upprepa betyder att det kommer upprepas på den angivna tiden varje vecka till dess att du manuellt tar bort den. Om rutan Upprepa inte är markerad görs det bara en gång vid den angivna tiden och dagarna, och därefter tas den bort automatiskt.

© 2018 - Skyresponse Alla datum/tider presenteras som UTC+01:00


Skapa tillsynstag 1 av 2

- Läs av ny tagg med mobilappen
- Gå in på Lager/Inomhusfyrar
- I sökrutan ange användaren i mobilappen
- Välj redigera på inläst tagg
- Ändra beskrivning till ex Utanför lgh xxx
- Spara

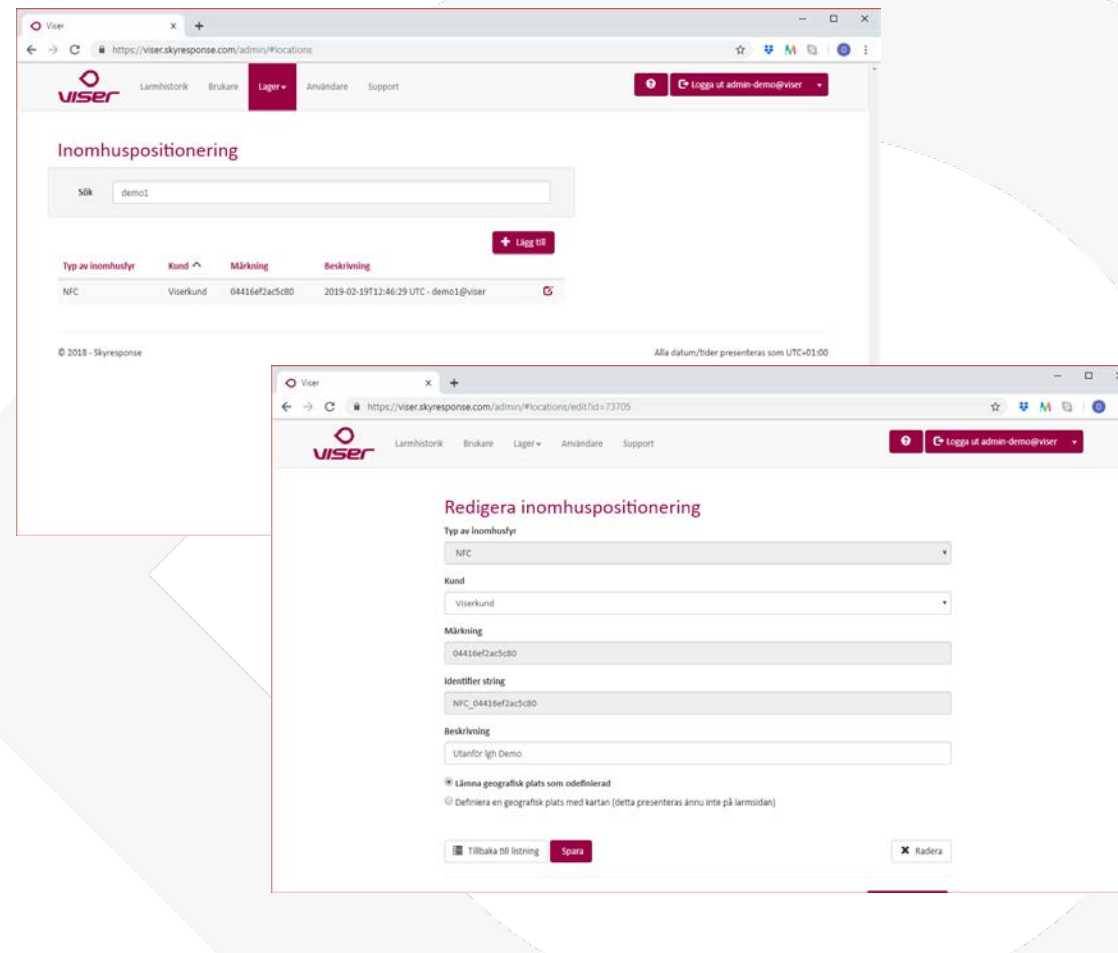

Skapa tillsynstagg 2 av 2

- Välj redigera på önskad brukare
- Välj Larmsändare och tillbehör
- Välj Lägg till fyr
- Välj taggen från steg 1
- I kolumn Närvaro, ändra från Vårdare närvarande till Kameratillsyn
- Klart!




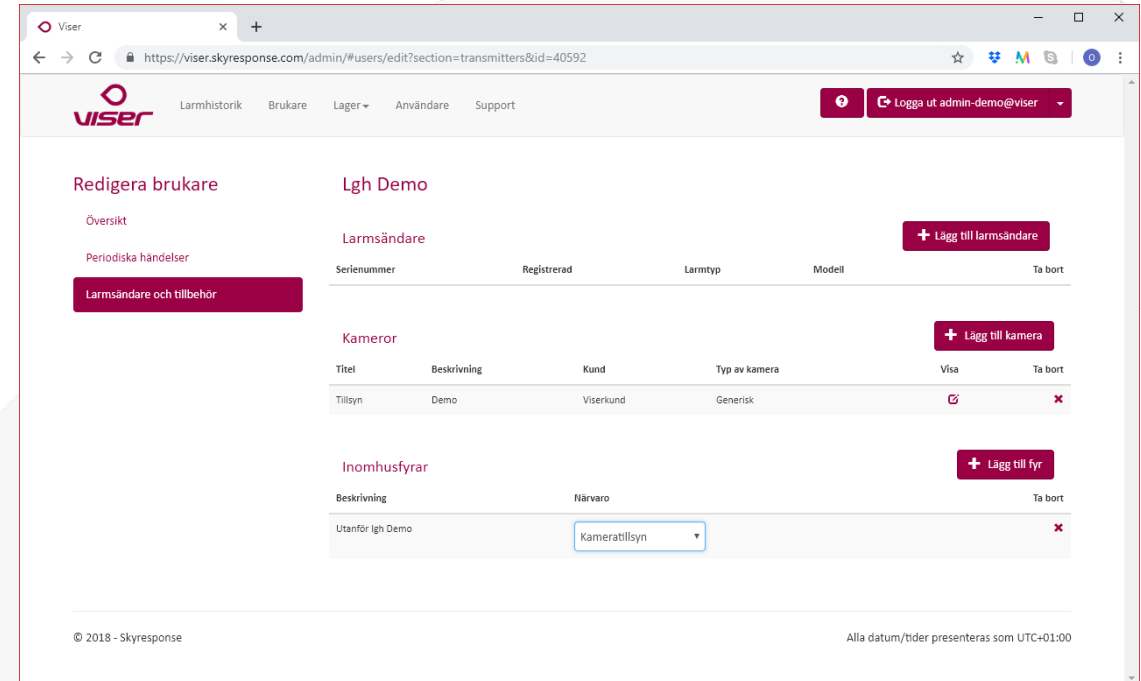


The screenshot shows the Viser admin interface for editing a user. The user is 'Lgh Demo'. The interface is divided into several sections:




- Redigera brukare**: Overview, Periodiska händelser, and Larmsändare och tillbehör.
- Lgh Demo**: Larmsändare table with columns: Serienummer, Registrerad, Larmtyp, Modell, and Ta bort. A '+ Lägg till larmsändare' button is present.
- Kameror**: Table with columns: Titel, Beskrivning, Kund, Typ av kamera, Visa, and Ta bort. A '+ Lägg till kamera' button is present. One row is visible: Tillsyn, Demo, Viserkund, Generisk.
- Inomhusfyrar**: Table with columns: Beskrivning, Närvaro, and Ta bort. A '+ Lägg till fyr' button is present. One row is visible: Utanför lgh Demo, Kameratillsyn.

At the bottom, there is a copyright notice: © 2018 - Skyresponse and a note: Alla datum/tider presenteras som UTC+01:00.

Utföra planerad tillsyn

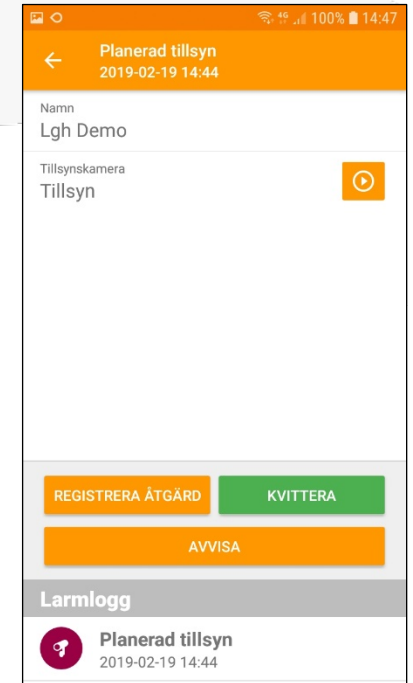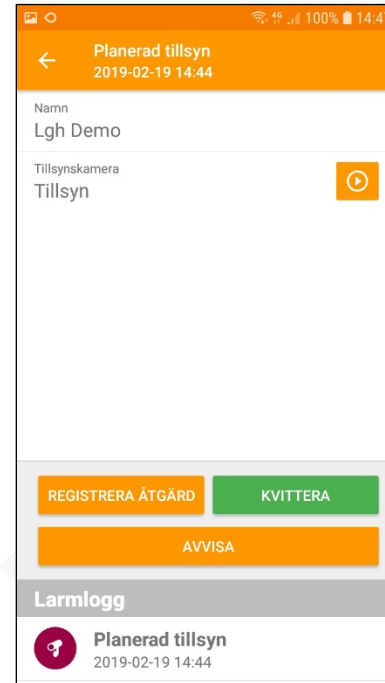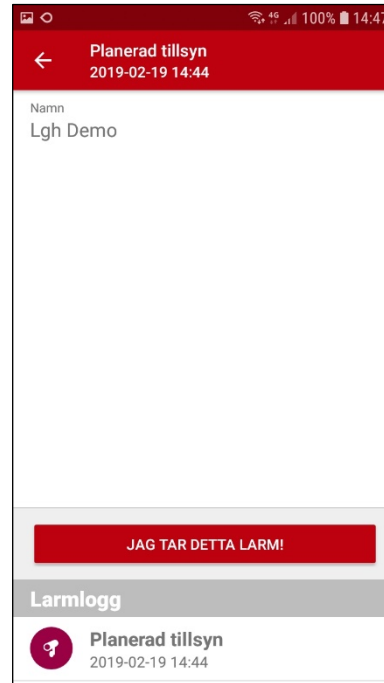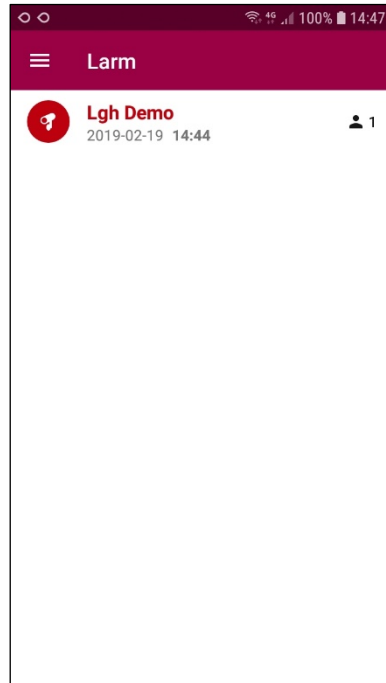


Utföra extra tillsyn via tagg

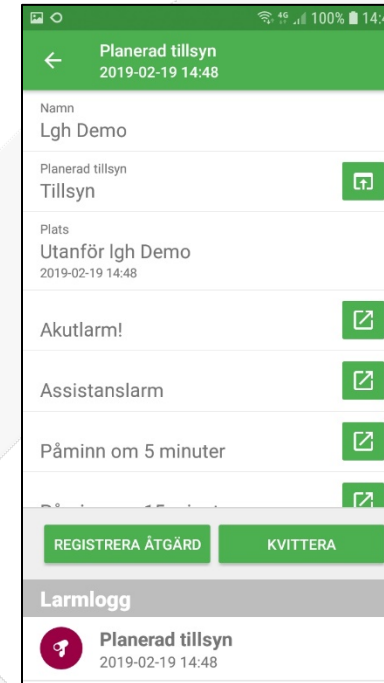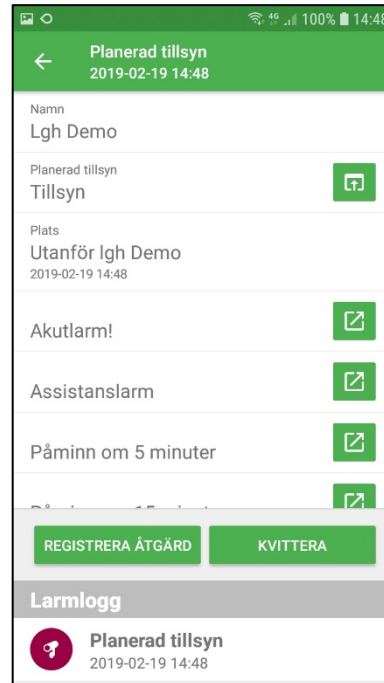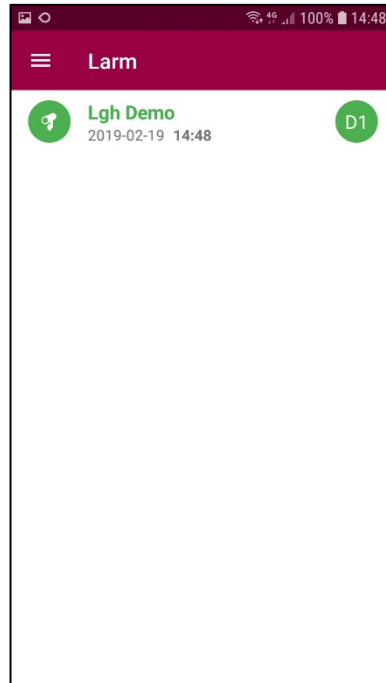

Uppföljning av tillsyner

- Välja Larmhistorik
- Filtrera på brukare/tidsintervall
- Klicka på "ögat" på önskad tillsyn för detaljer

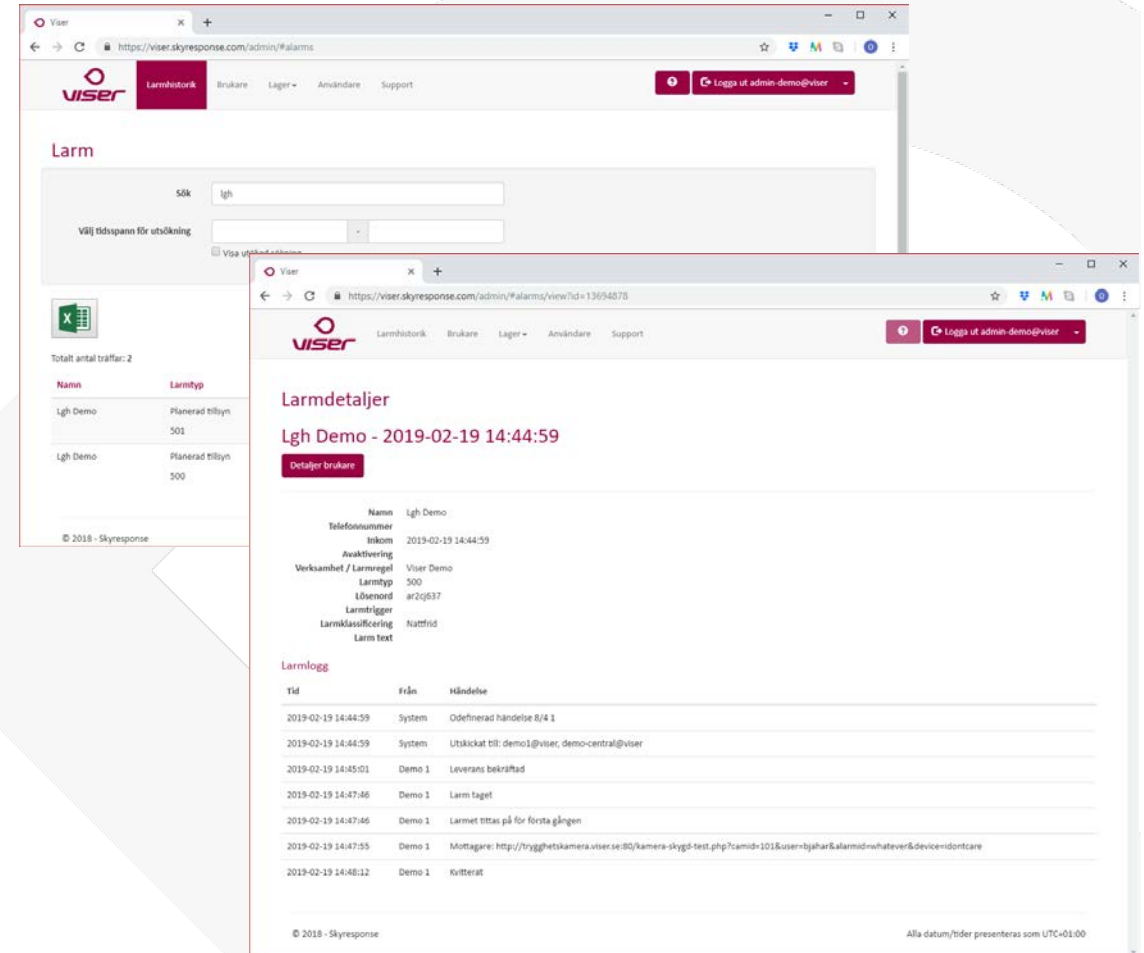

The screenshot shows the Viser web application interface. The top navigation bar includes 'Larmhistorik', 'Brukare', 'Lager', 'Användare', and 'Support'. A search bar is present with the text 'Lgh' and a dropdown menu for 'Välj tidsintervall för utsökning'. Below the search bar, there is a table with 2 results:

Namn	Larmtyp
Lgh Demo	Planerad tillsyn: 501
Lgh Demo	Planerad tillsyn: 500

Below the table, there is a 'Totalt antal träffar: 2' and a copyright notice '© 2018 - Skyresponse'. The right side of the screenshot shows the 'Larmdetaljer' page for 'Lgh Demo - 2019-02-19 14:44:59'. It includes a 'Detaljer brukare' button and a list of user details:

Namn	Lgh Demo
Telefonnummer	
Inkom	2019-02-19 14:44:59
Avaktivering	
Verksamhet / Larmregel	Viser Demo
Larmtyp	500
Lösenord	ar2qj537
Larmtyggr	
Larmklassificering	Nattfrid
Larm text	


Below the details, there is a 'Larmlogg' section with a table of events:

Tid	Från	Händelse
2019-02-19 14:44:59	System	Odefinierad händelse 8/4 1
2019-02-19 14:44:59	System	Utskickat till: demo1@viser, demo-central@viser
2019-02-19 14:45:01	Demo 1	Leverans bekräftad
2019-02-19 14:47:46	Demo 1	Larm taget
2019-02-19 14:47:46	Demo 1	Larmet tittas på för första gången
2019-02-19 14:47:55	Demo 1	Mottagare: http://tryggbetskamera.viser.se:80/kamera-skygd-test.php?camid=101&user=byjaha&alarmid=whatever&device=donrtcare
2019-02-19 14:48:12	Demo 1	Kvitterat

At the bottom, there is a copyright notice '© 2018 - Skyresponse' and a note 'Alla datum/tider presenteras som UTC+01:00'.

Statistik över tillsyner

- Välj Brukare
- Markera de brukare som statistik önskas för (Ingen vald = alla)
- Välj Larmlista i rapportmenyn
- Klicka på Generera rapport
- Om önskat ange tidsintervall
- Klicka på ladda ner
- Öppna i Excel

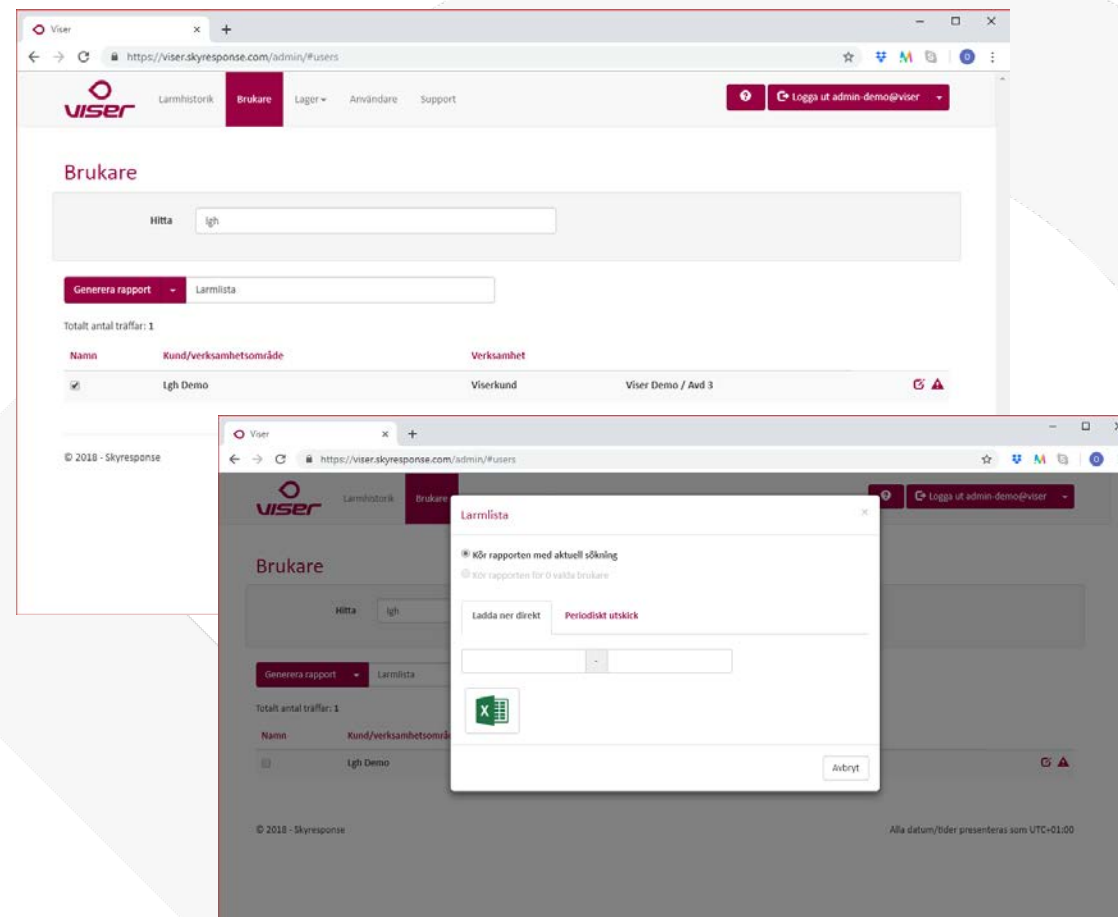

The screenshot shows the Viser web application interface. The top navigation bar includes 'Larmshistorik', 'Brukare', 'Lager', 'Användare', and 'Support'. The main content area is titled 'Brukare' and features a search bar with the text 'Hitta lgh'. Below the search bar, there is a 'Generera rapport' button and a 'Larmlista' dropdown menu. The 'Totalt antal träffar: 1' is displayed. A table with columns 'Namn', 'Kund/verksamhetsområde', and 'Verksamhet' is shown, containing one entry: 'Lgh Demo', 'Viserkund', and 'Viser Demo / Avd 3'. A modal window titled 'Larmlista' is open, showing options to 'Kör rapporten med aktuell sökning' or 'Kör rapporten för 0 valda brukare'. The modal also has buttons for 'Ladda ner direkt' and 'Periodiskt utskick', and an 'Avbryt' button at the bottom right.